

DASMODULMONO XSC

DMMXSC395 | DMMXSC400 | DMMXSC405 | DMMXSC410

Soluxtec präsentiert die nächste Generation seiner Photovoltaikmodule mit Solarzellen der Dimension M10 und höchsten technischen Ansprüchen.




Unter der Berücksichtigung der bisherigen, hohen Standards der Produktfamilie „Soluxtec- DAS MODUL“ und der Vision „Mehr mit weniger erreichen“ wurde durch eine neue Löttechnologie, verbessertem Leistungsverhältnis und Effizienz ein Modul mit über 21% Wirkungsgrad entwickelt.

Erreicht wird dieser Wirkungsgrad durch eine Mikrosplatt-Löttechnologie mit 108 halben Solarzellen, die aus Gallium-dotierten Siliziumwafern gefertigt wurden und kompakt in der Modulfläche verarbeitet werden.


„Mehr mit weniger erreichen“, heißt das Verarbeiten von einem Äquivalent von lediglich 54 M10 Zellen im Gegensatz zu den bisherigen Modulen der Soluxtec Produktfamilie mit 60 Zellen und dabei gleichzeitig die Effizienz zu steigern.



Diese neue Generation bietet neben einem hohen ästhetischen Wert durch den speziell kuratiertem Rahmen, trotz größerer Solarzellen, nach wie vor eine attraktive Abmessung und ein geringes Gewicht des Endproduktes. Es ist die derzeit optimalste Lösung aus dem Hause Soluxtec für Wohn- und Gewerbeimmobilien.

MERKMALE

-  PID-resistent Zertifikat
-  1500V
-  Mono PERC SE M6 Zellen
MICRO GAP SOLDERING TECHNOLOGY
-  Ammonia resistent
-  Gallium-dotierte Wafer für beste LID-Leistung
-  Komfortabel & Keine scharfkantigen Seiten
-  100% Qualitätskontrolle
-  Belastbarkeit 8100 Pa
-  Hervorragende thermische Eigenschaften
-  Positive Leistungstoleranz 0 / +4,99 Wp

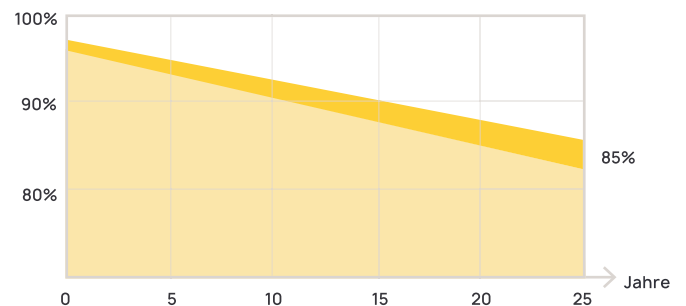Qualitätsgarantie



-  25 Jahre Produktgarantie
-  25 Jahre lineare Leistungsgarantie

Zertifikate



DAS MODUL MONO XSC

DMMXSC395 | DMMXSC400 | DMMXSC405 | DMMXSC410

Elektrische Eigenschaften unter STC Bedingungen

(1000 W/m², 25°C +/- 2°C, AM=1,5 according to IEC 60904_3)

Type	DMMXSC395	DMMXSC400	DMMXSC405	DMMXSC410
Maximale Leistung (Pmax)	395	400	405	410
Leerlaufspannung (Voc)	37,15	37,38	37,62	37,86
Kurzschlussstrom (Isc)	13,86	13,91	13,97	14,03
Maximale Power Point Spannung (Vmpp)	30,10	30,32	30,56	30,80
Maximale Intensity (Impp)	13,13	13,20	13,27	13,34
Moduleffizienz (%)	20,48	20,74	21,01	21,29
Leistungstoleranz (Wp)	0 - 4,99 Wp			
Temperatur Koeffizient TC Isc	+ 0,05%/°C			
Temperatur Koeffizient TC Voc	- 0,280%/°C			
Temperatur Koeffizient TC Pmpp	- 0,350%/°C			



Leistungsmessung +/- 3%

Elektrische Eigenschaften unter NMOT Bedingungen

(800 W/m²; NMOT, AM=1,5)

Type	DMMXSC395	DMMXSC400	DMMXSC405	DMMXSC410
Maximale Leistung (Pmax)	292	296	300	304
Leerlaufspannung (Voc)	34,55	34,77	35,01	35,25
Kurzschlussstrom (Isc)	11,09	11,13	11,18	11,23
Maximale Power Point Spannung (Vmpp)	27,80	28,02	28,26	28,50
Maximaler Power Point Strom (Impp)	10,51	10,57	10,62	10,68

Strom vs. Spannung

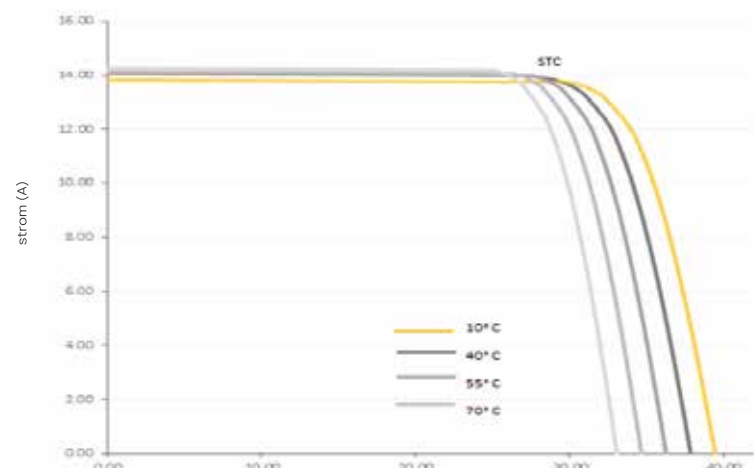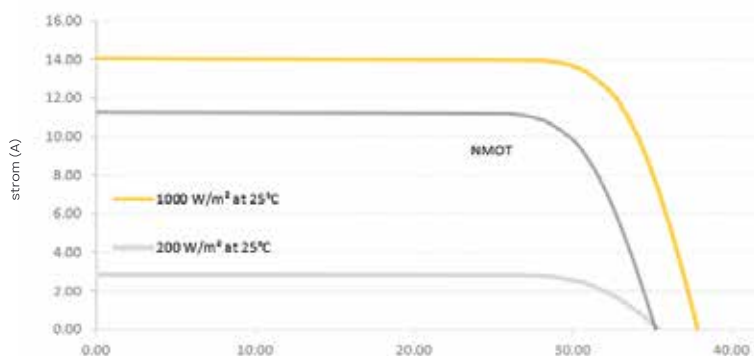

Betriebsbedingungen

Max. Systemspannung:	1500 Vdc
Sicherheitsklasse:	Klasse II
Betriebstemperaturbereich:	-40°C ... +85°C
Max. Rückwärtsstrom:	25 A
STC 25°C:	+/- 2°C
NMOT 45°C:	+/- 2°C
Nominallast+ (Schnee):	5400 PA
Maximale Prüfkraft+:	8100 PA*
Bemessungslast- (Wind):	1600 PA
Maximale Prüflast-:	2400 PA*

*Sicherheitsfaktor 1,5

Mechanische Spezifikation

Maße:	1722 x 1133 x 35 mm
Gewicht:	21 kg +/- 3%
Zellen:	(108 Halbschnitt) 54 Mono PERC SE 10BB
Anschlussdose:	IP68, 3 Dioden vergossen
Verbinder:	MC4 Evo2 or kompatibel
Kabel:	2 x 1200 mm
Solar Glas:	3,2 mm therm. gehärtet ARC


Verpackung

Pro Palette:	30 Module
Pro LKW:	28 Paletten

Zertifizierung

IEC 61215, EN 61730, IEC61701, IEC62804, IEC62716,
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU

Mechanische Spezifikation

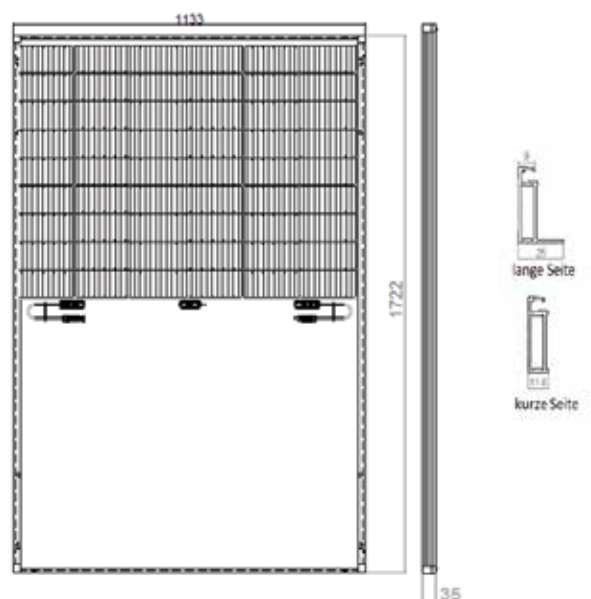

 Photovoltaik
Made in Germany

Geschäftsführer:
Tim Leutert

Registergericht:
Amtsgericht Wittlich

Registernr:
HRB 41318

St.Nr. 10/657/1281/3
Ust.ID DE 270734817